



SOLO SLIM OFFICE

SOLO SLIM integriert sich dank der runden Formgebung harmonisch in jede Architektur. Ob als Decken-, Pendel- oder Stehleuchte – SOLO SLIM verbreitet überall angenehmes Licht. Das formschöne und gleichmässige Design macht SOLO SLIM zu einem ästhetischen Highlight für jeden Raum.

FEATURES

Rahmenhöhe nur 53 mm, weiss oder silber
Gehäuse aus Aluminium
Extrem gleichmässig hinterleuchteter opaler Diffusor oder bürotaugliche, mikroprismatische Optik
Deckeneinbauleuchte mit oder ohne Abdeckrand oder speziell für Betoneinbau
Deckenanbauleuchte optional mit Lichtkroneneffekt durch Indirektlichtanteil (8 %)
Pendelleuchte direkt- / indirektstrahlend (61 % / 39 %)
Optional mit MyLights Tunable – Veränderung der Farbtemperatur in Anlehnung an den Tageslichtverlauf
LED-Platine und Optik austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Leuchteneffizienz	bis zu 171 lm/W
Leuchtenlichtstrom	1150 – 17'200 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Farbkonsistenz	SDCM 3
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko







SPEZIFIKATIONEN

Bis zu 4 Durchmesser je nach Montageart: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
Normkonforme bürotaugliche Optik gemäss EN 12464-1 mit UGR bis zu ≤ 16 und maximaler Leuchtdichte bis zu $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektronisches Betriebsgerät integriert
Lichtsteuerung: DALI oder MyLights Remote Casambi
Geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)
Mit Notlichtelement erhältlich
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich (3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte)
Optionales IP44-Set
Auch als Deckeneinbau, Deckenanbau-, Pendel- sowie Stehleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER



Office & Education: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser
Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen



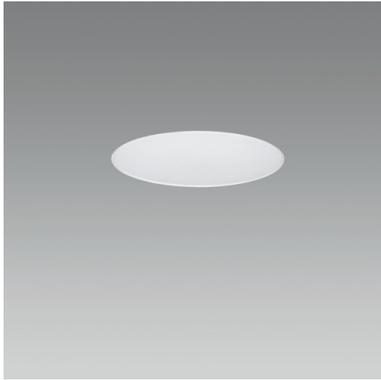


DECKENEINBAULEUCHE SOLO SLIM OFFICE OHNE ABDECKRAND


Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5525
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	DALI		1 1022.5524
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5527
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	DALI		1 1022.5526
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5529
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	DALI		2 1022.5528
514 mm	25 W	3700 lm	4000 K	DALI		2 1022.5532
514 mm	25 W	3450 lm	3000 K	DALI		2 1022.5531
514 mm	33 W	4350 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5530
664 mm	26 W	4050 lm	4000 K	DALI		3 1022.5534
664 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI		3 1022.5533
664 mm	39 W	5800 lm	4000 K	DALI		3 1022.5536
664 mm	39 W	5300 lm	3000 K	DALI		3 1022.5535
964 mm	56 W	8900 lm	4000 K	DALI		4 1022.5538
964 mm	56 W	8200 lm	3000 K	DALI		4 1022.5537
964 mm	75 W	11'900 lm	4000 K	DALI		4 1022.5540
964 mm	75 W	11'000 lm	3000 K	DALI		4 1022.5539

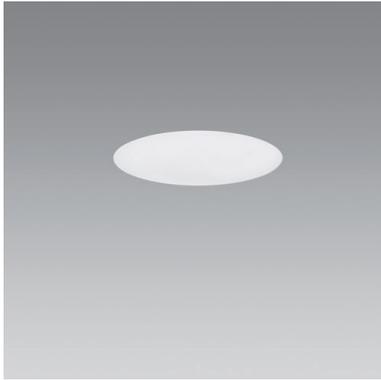


1




2



3




4




DECKENEINBAULEUCHE SOLO SLIM OFFICE
MIT ABDECKRAND


Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
428 mm	8 W	1150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5542
428 mm	8 W	1060 lm	3000 K	DALI		1 1022.5541
428 mm	15 W	2150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5544
428 mm	15 W	1980 lm	3000 K	DALI		1 1022.5543
528 mm	14 W	2200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5546
528 mm	14 W	2050 lm	3000 K	DALI		2 1022.5545
528 mm	25 W	3700 lm	4000 K	DALI		2 1022.5549
528 mm	25 W	3450 lm	3000 K	DALI		2 1022.5548
528 mm	33 W	4350 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5547
680 mm	26 W	4050 lm	4000 K	DALI		3 1022.5551
680 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI		3 1022.5550
680 mm	39 W	5800 lm	4000 K	DALI		3 1022.5553
680 mm	39 W	5300 lm	3000 K	DALI		3 1022.5552
980 mm	56 W	8900 lm	4000 K	DALI		4 1022.5555
980 mm	56 W	8200 lm	3000 K	DALI		4 1022.5554
980 mm	75 W	11'900 lm	4000 K	DALI		4 1022.5557
980 mm	75 W	11'000 lm	3000 K	DALI		4 1022.5556




1




2



3



4



DECKENEINBAULEUCHE SOLO SLIM OFFICE

ZUM EINBETONIEREN

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5559
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	DALI		1 1022.5558
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	DALI		1 1022.5561
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	DALI		1 1022.5560
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	DALI		2 1022.5563
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	DALI		2 1022.5562
514 mm	25 W	3700 lm	4000 K	DALI		2 1022.5566
514 mm	25 W	3450 lm	3000 K	DALI		2 1022.5565
514 mm	33 W	4350 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5564
664 mm	26 W	4050 lm	4000 K	DALI		3 1022.5568
664 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI		3 1022.5567
664 mm	39 W	5800 lm	4000 K	DALI		3 1022.5571
664 mm	39 W	5300 lm	3000 K	DALI		3 1022.5570
964 mm	56 W	8900 lm	4000 K	DALI		4 1022.5573
964 mm	56 W	8200 lm	3000 K	DALI		4 1022.5572
964 mm	75 W	11'900 lm	4000 K	DALI		4 1022.5575
964 mm	75 W	11'000 lm	3000 K	DALI		4 1022.5574



DECKENMONTAGEPLATTE SOLO

Für Version mit Abdeckrand Ø 528 mm, für Version ohne Abdeckrand Ø 514 mm

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, Modul 600	1000.1830
weiss, Modul 625	1000.1831



DICHTUNGSRING SOLO

Für IP44

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, Ø 400 mm	1000.2886
weiss, Ø 500 mm	1000.2887
weiss, Ø 650 mm	1000.2888
weiss, Ø 950 mm	2005.7870



PUTZAUSGLEICHSRING SOLO

zur Kompensation zusätzlich aufgetragener Deckschichten bis maximal 13 mm

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, 0-13 mm, optional, für Ø 514 mm	1000.1894



BOHRLEHRE SOLO SLIM

Hinweis	Bestell-Nummer
weiss, um Leuchte ohne Rahmen einzubauen	1000.6824



RETROFITS SOLO

Nachrüstkit für ältere SOLO Leuchten (Leuchtstofflampen sowie LED)

zwingend notwendiges Montagezubehör muss separat bestellt werden, Hinweise in Montageanleitung beachten

Durchmesser	Systemleistung	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
400 mm	8 W	4000 K	DALI	1021.3779
400 mm	8 W	3000 K	DALI	1021.3777
400 mm	15 W	4000 K	DALI	1021.3784
400 mm	15 W	3000 K	DALI	1021.3782
500 mm	14 W	4000 K	DALI	1021.3788
500 mm	14 W	3000 K	DALI	1021.3786
500 mm	25 W	4000 K	DALI	1021.3792
500 mm	25 W	3000 K	DALI	1021.3790
500 mm	37 W	4000 K	DALI	1021.3797
500 mm	37 W	3000 K	DALI	1021.3795
650 mm	26 W	4000 K	DALI	1021.3801
650 mm	26 W	3000 K	DALI	1021.3799
650 mm	39 W	4000 K	DALI	1021.3805
650 mm	39 W	3000 K	DALI	1021.3803
650 mm	60 W	4000 K	DALI	1021.3810
650 mm	60 W	3000 K	DALI	1021.3808
950 mm	56 W	4000 K	DALI	1021.3814
950 mm	56 W	3000 K	DALI	1021.3812
950 mm	75 W	4000 K	DALI	1021.3818
950 mm	75 W	3000 K	DALI	1021.3816
950 mm	118 W	4000 K	DALI	1021.3823
950 mm	118 W	3000 K	DALI	1021.3821



MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETROFITS SOLO

EINBAULEUCHTE

Auswahl des korrekten Zubehörs anhand Montageanleitung des Zubehörs beachten

Hinweis	Bestell-Nummer
Notwendiges Montagezubehör für Ø 400 mm und Ø 500 mm	1000.2883
Optionale Bohrlehre für 1000.2883	2005.3824
Notwendiges Montagezubehör für Ø 650 mm und Ø 950 mm	1023.0224
Notwendiges Montagezubehör für Einbetonier- leuchten Ø 400 mm und Ø 500 mm	1000.1813