



Medra LED

Das ist kaum zu unterbieten: Einbautiefe 60 mm. Dank ihrer geringen Einbautiefe setzt die Medra LED kaum Grenzen beim Umbau oder Neubau und ist ideal geeignet für einen Einsatz, wo kein Platz für herkömmliche Downlights besteht. Damit nicht genug. Drei unterschiedliche Durchmesser, unterschied-

liche Oberflächen und drei Systemleistungen garantieren Ihnen eine Lichtlösung für fast jede Herausforderung. Und die Lichtqualität kann sich sehen lassen: Absolut homogen ausgeleuchtete der Diffusoren liefern eine optimale Entblendung wie auch ein ruhiges, gleichmässiges Erscheinungsbild.

FEATURES

- Hoher Leuchtenlichtstrom
- Superflache LED Einbau-Downlight Familie in drei verschiedenen Durchmessern
- Leuchtgehäuse und Abdeckrand aus Aluminium
- Alternative für herkömmliche 35 und 50 W Halogenstrahler oder 1 x 18 W Kompaktleuchtstofflampe

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	8 W, 16 W, 22 W
Leuchtenlichtstrom	700 lm, 730 lm, 1370 lm, 1440 lm, 2140 lm, 2250 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	R _a ≥ 80
Lichtstromerhalt	L70 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/IP44

SPEZIFIKATIONEN

- Wartungsarm – L 70 bei 50'000 h
- Erhältlich in den Ausführungen weiss und alu gebürstet
- Hocheffizienzreflektor aus Aluminium für Abstrahlwinkel 110°
- Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten

ANWENDUNGSFELDER


- Office & Education:** Empfangsräume
- Retail & Hospitality:** Lobbys, Hotels, Verkaufsräume, Flure, Einzelbüros, Wohnbereiche, Museen




IP20
IP44




0,5m 850°C 230V




1



2




3




EINBAU-DOWNLIGHT MEDRA LED

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
102 mm	8 W	730 lm	weiss	4000K	ON/OFF	1 1001.4490
102 mm	8 W	730 lm	weiss	4000K	regulierbar digital DALI	1 1001.4491
102 mm	8 W	700 lm	weiss	3000K	ON/OFF	1 1001.4486
102 mm	8 W	700 lm	weiss	3000K	regulierbar digital DALI	1 1001.4487
102 mm	8 W	730 lm	alu gebürstet	4000K	ON/OFF	1 1001.4474
102 mm	8 W	730 lm	alu gebürstet	4000K	regulierbar digital DALI	1 1001.4475
102 mm	8 W	700 lm	alu gebürstet	3000K	ON/OFF	1 1001.4470
102 mm	8 W	700 lm	alu gebürstet	3000K	regulierbar digital DALI	1 1001.4471
148 mm	16 W	1440 lm	weiss	4000K	ON/OFF	2 1001.4514
148 mm	16 W	1440 lm	weiss	4000K	regulierbar digital DALI	2 1001.4515
148 mm	16 W	1370 lm	weiss	3000K	ON/OFF	2 1001.4510
148 mm	16 W	1370 lm	weiss	3000K	regulierbar digital DALI	2 1001.4511
148 mm	16 W	1440 lm	alu gebürstet	4000K	ON/OFF	2 1001.4498
148 mm	16 W	1440 lm	alu gebürstet	4000K	regulierbar digital DALI	2 1001.4499
148 mm	16 W	1370 lm	alu gebürstet	3000K	ON/OFF	2 1001.4494
148 mm	16 W	1370 lm	alu gebürstet	3000K	regulierbar digital DALI	2 1001.4495
210 mm	22 W	2250 lm	weiss	4000K	ON/OFF	3 1001.4538
210 mm	22 W	2250 lm	weiss	4000K	regulierbar digital DALI	3 1001.4539
210 mm	22 W	2140 lm	weiss	3000K	ON/OFF	3 1001.4534
210 mm	22 W	2140 lm	weiss	3000K	regulierbar digital DALI	3 1001.4535
210 mm	22 W	2250 lm	alu gebürstet	4000K	ON/OFF	3 1001.4522
210 mm	22 W	2250 lm	alu gebürstet	4000K	regulierbar digital DALI	3 1001.4523
210 mm	22 W	2140 lm	alu gebürstet	3000K	ON/OFF	3 1001.4518
210 mm	22 W	2140 lm	alu gebürstet	3000K	regulierbar digital DALI	3 1001.4519

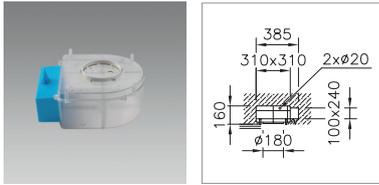


EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX MEDRA LED

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2861

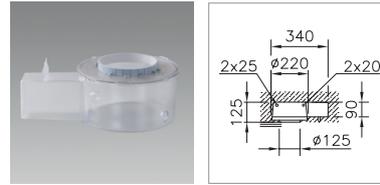

EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX MEDRA LED

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2859

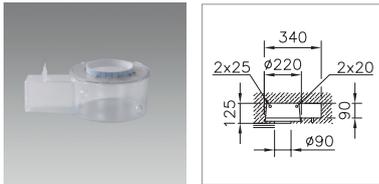

EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX MEDRA LED

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2849