



1 KÜHLKÖRPER 2 LED-PLATINE 4000 K, 3000 K, 2700 K 3 REFLEKTOR 4 LINSE 5 INNENRING BÜNDIG ABSCHLIESSEND, RUND 6 INNENRING ZURÜCKVERSETZT, RUND 7 INNENRING ZURÜCKVERSETZT, QUADRATISCH

SORTIMENT NOVO

	Ø 68+ □ 68+	Ø 80+ □ 96+	Ø 100+	Ø 125+	Ø 145+
EINBAURINGE					
RUND					
Innenring bündig	● ○ ●	● ○ ●	–	–	–
Innenring zurückversetzt	● ○ ●	● ○ ●	● ○ ●	● ○	● ○
QUADRATISCH					
Innenring zurückversetzt	● ○ ●	● ○ ●	–	–	–
SCHWENKBARKEIT					
bis zu 15°	•	•	–	–	–
OPTIKEN					
Linse	•	•	–	–	–
Reflektor	•	•	•	•	•
FARBTEMPERATUR					
2700 K	•	•	•	–	–
3000 K	•	•	•	•	•
4000 K	•	•	•	•	•
LEUCHTENLICHTSTROM	1000 lm	1000 lm	1500 lm	1800 lm	2300 lm
STEUERUNG					
ON/OFF	•	•	•	•	•
DALI	•	•	•	•	•

● schwarz ○ weiss ● silber  
• vorhanden – nicht vorhanden

Weitere Informationen unter [www.regent.ch/novo](http://www.regent.ch/novo)



NOVO  
DIE DOWNLIGHT-SERIE  
MIT SYSTEM.



NOVO.  
BEEINDRUCKEND CLEVER.

MIT NOVO FINDEN SIE SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT DAS RICHTIGE DOWNLIGHT FÜR IHREN DECKENAUSSCHNITT. DAS CLEVERE SYSTEM BIETET AUF EINFACHSTE WEISE EINE VIELFALT AN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND OPTISCHEN ERSCHEINUNGSBILDERN FÜR EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN. GARANTIRT AUCH FÜR IHR PROJEKT.

NOVO. DAS SORTIMENT.

EINBAU-RICHTSTRAHLER RUND



Ø 68+	
für Deckenausschnitte von <b>68 bis 80 mm</b>	
Reflektor oder Linse	
Innenring bündig, Einbautiefe: 81 mm	Innenring zurückversetzt, Einbautiefe: 99 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K	
1000 lm	
schwenkbar bis zu 15°	
● ○ ●	
ON/OFF, DALI	



Ø 80+	
für Deckenausschnitte von <b>80 bis 91 mm</b>	
Reflektor oder Linse	
Innenring bündig, Einbautiefe: 81 mm	Innenring zurückversetzt, Einbautiefe: 99 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K	
1000 lm	
schwenkbar bis zu 15°	
● ○ ●	
ON/OFF, DALI	


EINBAU-DOWNLIGHTS



Ø 100+
für Deckenausschnitte von <b>100 bis 113 mm</b>
Reflektor
Innenring zurückversetzt Einbautiefe: 104 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K
1500 lm
● ○ ●
ON/OFF, DALI



Ø 125+
für Deckenausschnitte von <b>125 bis 135 mm</b>
Reflektor
Innenring zurückversetzt Einbautiefe: 108 mm
4000 K, 3000 K
1800 lm
● ○
ON/OFF, DALI

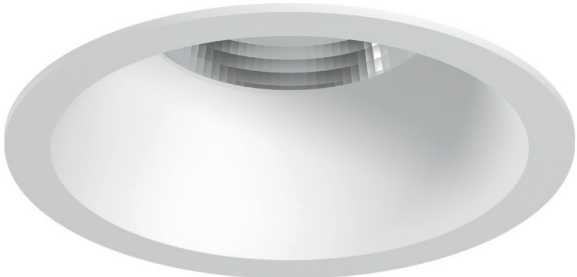

Ø 145+
für Deckenausschnitte von <b>145 bis 157 mm</b>
Reflektor
Innenring zurückversetzt Einbautiefe: 119 mm
4000 K, 3000 K
2300 lm
● ○
ON/OFF, DALI


EINBAU-RICHTSTRAHLER QUADRATISCH



□ 68+
für Deckenausschnitte von <b>68x68 bis 73x73 mm</b>
Reflektor oder Linse
Innenring zurückversetzt Einbautiefe: 99 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K
schwenkbar bis zu 15°
1000 lm
● ○ ●
ON/OFF, DALI



□ 96+
für Deckenausschnitte von <b>96x96 bis 102x102 mm</b>
Reflektor oder Linse
Innenring zurückversetzt Einbautiefe: 99 mm
4000 K, 3000 K, 2700 K
schwenkbar bis zu 15°
1000 lm
● ○ ●
ON/OFF, DALI

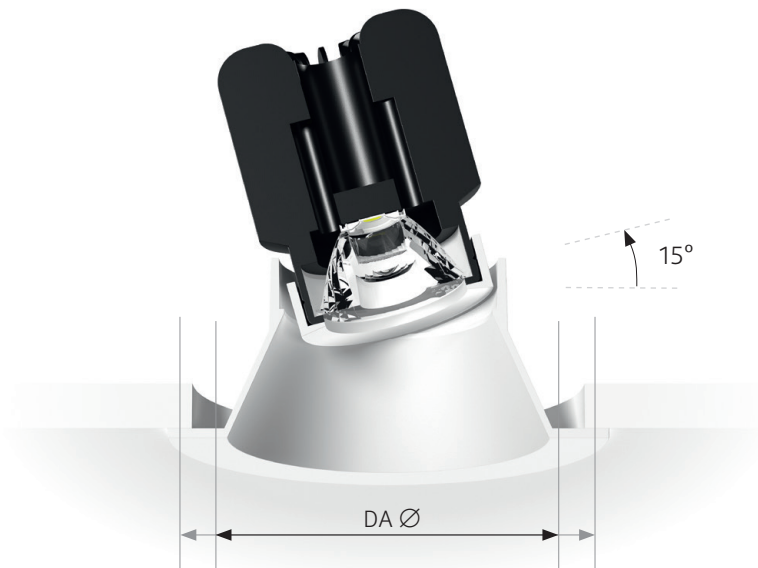

FEATURES
Ein breiter Abdeckrand erlaubt den einfachen Einbau in unterschiedlich grosse Deckenausschnitte (z.B. passt dasselbe Downlight in Deckenausschnitte von Ø 68 bis 80 mm)
Hochwertige Verarbeitung, Leuchtengehäuse und Abdeckrand aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Leichte Montage durch Steckverbinder zwischen Betriebsgerät und Leuchte
TECHNISCHE DATEN
Leuchtenlichtstrom: 1000 lm, 1500 lm, 1800 lm, 2300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra ≥ 90
Lichtstromerhalt: L80 50'000 h
Steuerung: ON/OFF oder DALI
Schutzklasse II
Schutzart: <div>IP20 / IP44</div>

● schwarz ○ weiss ● silber