



PURELITE SLIM

PURELITE SLIM beeindruckt, noch bevor die Leuchte überhaupt ihre Leuchtkraft erstrahlen lässt. Die schlankste und flachste Büroleuchte in der Branche ist eine Meisterleistung an Fantasie und Innovation. Wird dann der Schalter umgelegt, verwandelt sich PURELITE SLIM in einen schmalen Streifen aus reinem, ununterbrochenem, aussergewöhnlichem Licht. Die elegante Leuchte mit ihrem raffinierten Design ist in jeder Phase eines Projekts leicht einzubauen und ermöglicht eine Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.

FEATURES

- Schattenfreie Lichtlinie mit Deckenaufhellung und zeitlosem Design
- Vereinfachte Integration dank extraflacher Konstruktion von nur 35 mm inkl. Betriebsgerät
- Erhältlich mit integriertem Diffusor RUN [PURELITE SLIM D] oder der bürotauglichen Variante RUN+ [PURELITE SLIM]
- Rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, auch als direktstrahlende Variante erhältlich
- Lichtleisten Sortiment mit einer 2.5 cm Planung ab Standard ermöglicht die Wand zu Wand Planung

SPEZIFIKATIONEN

- Deckeneinbau, Decken- und Wandmontage, Pendelleuchte sowie Lichtkanalsystem
- Extrem gute homogene direkte Ausleuchtung sowie Rundumausleuchtung
- Tragprofile aus Aluminium natur eloxiert
- LED-Clip-Lichtleiste mit in der Platine integrierter Durchgangsverdrahtung für schnelle Montage
- LED Lichtleiste vor Ort austauschbar
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 150 lm/W

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom / 1.2 m	1600–3100 lm, Office 2150 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 75'000 h
Blendwert	Bis zu UGR < 19 L _{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

ANWENDUNGSFELDER


- Office & Education:** Grossraumbüros, Einzelbüros, Schulzimmer, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Verkehrszonen
- Retail & Hospitality:** Hotels, Restaurants
- Home & Living**




IP20 230V IK08 $\varnothing_{0.5m}$ 850°C **A+**

SYSTEMÜBERSICHT

PURELITE SLIM

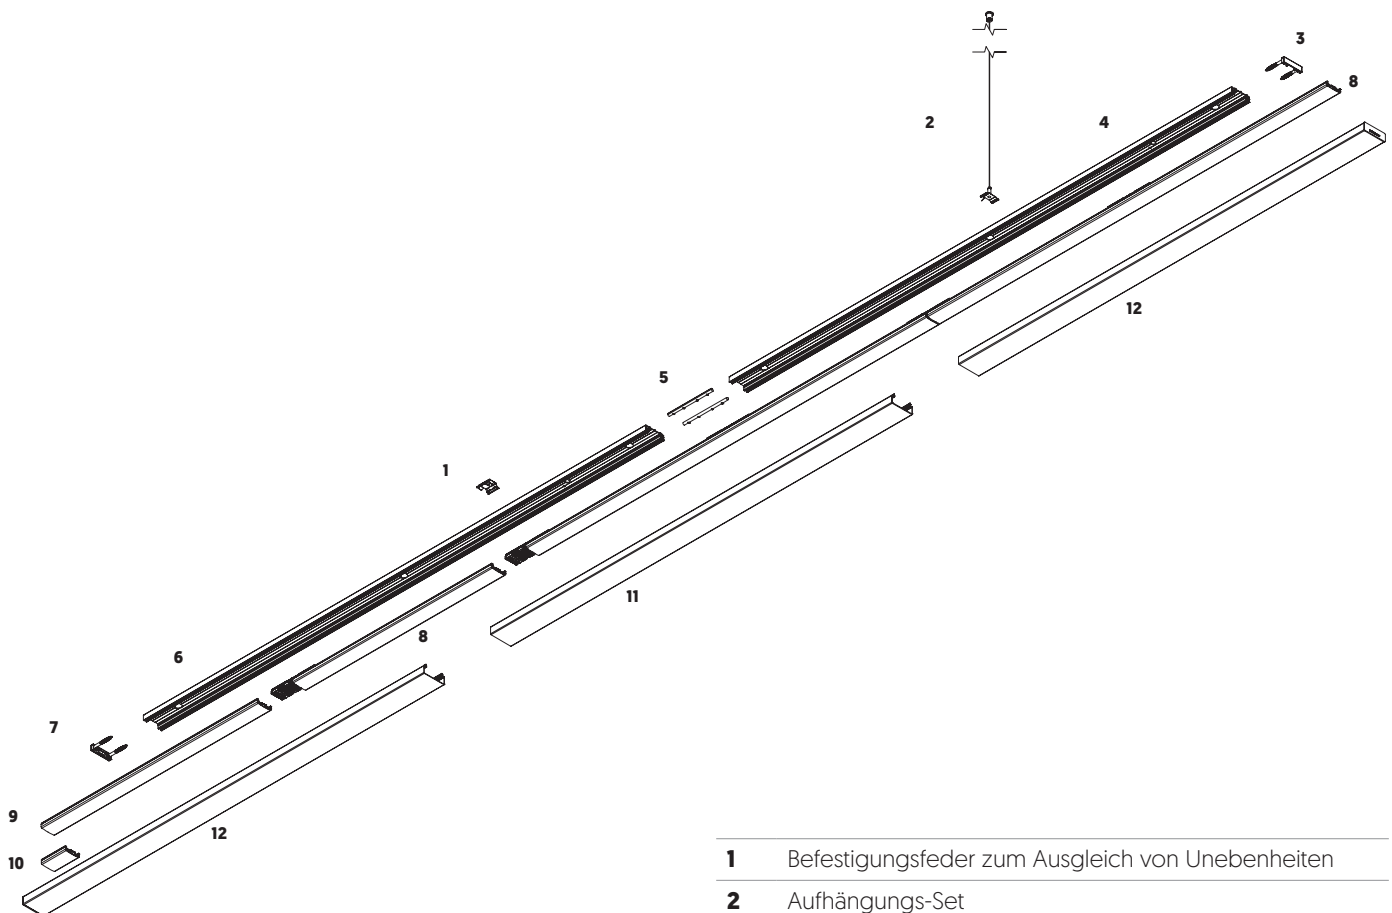

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Befestigungsfeder zum Ausgleich von Unebenheiten |
| 2 | Aufhängungs-Set |
| 3 | Stirnseite |
| 4 | Tragprofil für Lichtkanalsystem |
| 5 | Profilverbinder-Set |
| 6 | Tragprofil für Lichtkanalsystem |
| 7 | Stirnseite |
| 8 | System-Lichtleiste Master |
| 9 | System-Lichtleiste Slave End 650 mm |
| 10 | System-Lichtleiste Slave End 75 mm |
| 11 | Diffusor Mitte, opal oder bürotauglich (RUN+) |
| 12 | Diffusor Anfang/Ende, opal oder bürotauglich (RUN+), mit Stirnseite |

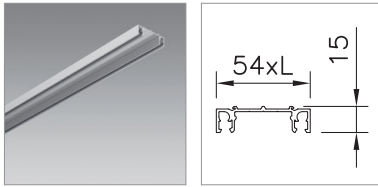


TRAGPROFIL FÜR LICHTKANALSYSTEM PORELITE SLIM

OHNE ABDECKRAND

Längebedarf: 3 mm mehr als die Länge der Lichtleiste,
 Montagerichtung beachten, farblos natur eloxiert

Länge	Bestell-Nummer
2403 mm	2004.4778
3603 mm	2004.4779
4803 mm	2004.4780

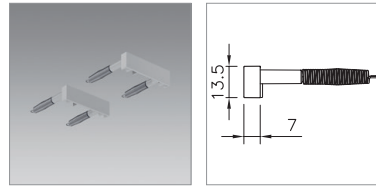

STIRNSEITE PORELITE SLIM

OHNE ABDECKRAND

für Tragprofil, 2 Stück, Stärke 7 mm, Kunststoff silber metallic, keine
 sichtbaren Schrauben


Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.4076



EINSPEISESET PORELITE SLIM

inkl. Schlitzscheiben und Werkzeug für die Demontage der Lichtleiste
 sowie Diffusor aus dem Tragprofil


Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.4081



PROFILVERBINDER-SET PORELITE SLIM

für alle PORELITE SLIM Tragprofile

Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.6466



SYSTEM-LICHTLEISTE PURELITE SLIM

LICHTLEISTE MASTER


Master mit Betriebsgerät, 1 Stück pro Linie erforderlich, Montage am Start der Linie, inkl. vormontiertem Konnektor zum nächsten Modul, kann mit Master oder einmalig mit einem Slave verlängert werden.

Lichtleisten desselben Typs bieten unabhängig von ihrer Länge den gleichen Helligkeitseindruck. Daher sollten in einer Anlage nur Lichtleisten desselben Typs verwendet werden, also nur xHE oder nur HE oder nur HPE.

Leuchtenlichtstrom PURELITE SLIM pro 1,2 m bei xHE 2000 lm, bei HE 2350 lm und bei HPE 3100 lm (jeweils bei 4000K)

Leuchtenlichtstrom PURELITE SLIM OFFICE pro 1,2 m bei xHE 1840 lm, bei HE 2150 lm und bei HPE 2750 lm (jeweils bei 4000K)

Systemleistung	Länge	Hinweis	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
9 W	600 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5183
10 W	600 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5187
12 W	600 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2382
15 W	1200 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5184
17 W	1200 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5188
21 W	1200 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2383
18 W	1500 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5185
21 W	1500 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5189
26 W	1500 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2384
27 W	2400 mm	xHE	3000 K	DALI	2004.5186
31 W	2400 mm	HE	3000 K	DALI	2004.5190
39 W	2400 mm	HPE	3000 K	DALI	2005.2385
9 W	600 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5215
10 W	600 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5219
12 W	600 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2386
15 W	1200 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5216
17 W	1200 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5220
21 W	1200 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2387
18 W	1500 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5217
21 W	1500 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5221
26 W	1500 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2388
27 W	2400 mm	xHE	4000 K	DALI	2004.5218
31 W	2400 mm	HE	4000 K	DALI	2004.5222
39 W	2400 mm	HPE	4000 K	DALI	2005.2389




SYSTEM-LICHTLEISTE PURELITE SLIM LICHTLEISTE SLAVE

Endmodul Slave ohne Betriebsgerät, lediglich 1 Stück pro Linie erforderlich, Montage am Ende der Linie, Verwendung nach einem Mastermodul
 Systemleistung und Leuchtenlichtstrom abhängig vom jeweiligen Mastermodul

Länge	Hinweis	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
75 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5214
100 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5213
125 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5212
150 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5211
175 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5210
200 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5209
225 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5208
250 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5207
275 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5206
300 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5205
325 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5204
350 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5203
375 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5202
400 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5201
425 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5200
450 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5199
475 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5198
500 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5197
525 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5196
550 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5195
575 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5194
600 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5193
625 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5192
650 mm	xHE / HE / HPE	3000 K	DALI	2004.5191
75 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5246
100 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5245
125 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5244
150 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5243
175 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5242
200 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5241
225 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5240
250 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5239
275 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5238
300 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5237
325 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5236
350 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5235
375 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5234

400 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5233
425 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5232
450 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5231
475 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5230
500 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5229
525 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5228
550 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5227
575 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5226
600 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5225
625 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5224
650 mm	xHE / HE / HPE	4000 K	DALI	2004.5223

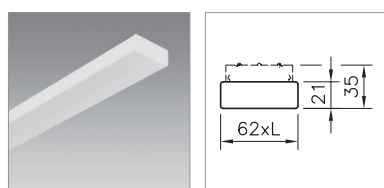


DIFFUSOR PURELITE SLIM OFFICE

FÜR DECKEN-ANBAUMONTAGE

Bürotaugliche Optik, UGR < = 19, klar, PMMA, pro Lichtline sind 2 Diffusoren mit 1 Stirnseite erforderlich

Hinweis	Länge	Bestell-Nummer
mit 1 Stirnseite	2415 mm	2005.1107
mit 1 Stirnseite	4812 mm	2005.1108
ohne Stirnseite	2400 mm	2005.1110
ohne Stirnseite	4798 mm	2005.1111

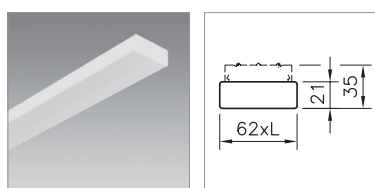


DIFFUSOR PURELITE SLIM OFFICE

FÜR DECKEN-ANBAUMONTAGE

Bürotaugliche Optik, UGR < = 19, klar, PMMA, einzeliger Diffusor mit 2 Stirnseiten

Länge	Bestell-Nummer
2431 mm	2005.1065
3631 mm	2005.1091
4831 mm	2005.1099

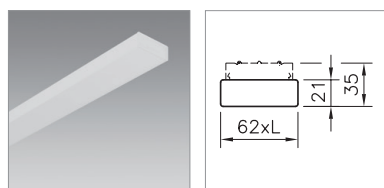


DIFFUSOR PURELITE SLIM

FÜR DECKEN- ODER WAND-ANBAUMONTAGE

pro Lichtline sind 2 Diffusoren mit 1 Stirnseite erforderlich, opal, PMMA

Hinweis	Länge	Bestell-Nummer
mit 1 Stirnseite	2414 mm	2004.7503
mit 1 Stirnseite	4812 mm	2004.7506
ohne Stirnseite	2400 mm	2004.7513
ohne Stirnseite	4798 mm	2004.7514

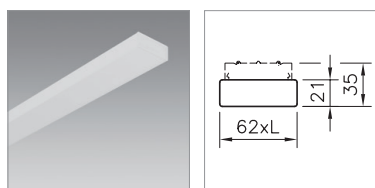


DIFFUSOR PURELITE SLIM

FÜR DECKEN- ODER WAND-ANBAUMONTAGE

Einzeliger Diffusor mit 2 Stirnseiten, opal, PMMA


Länge	Bestell-Nummer
2431 mm	2004.4796
3631 mm	2004.4798
4831 mm	2004.4799



AUFHÄNGUNGS-SET PURELITE SLIM

Länge 1500 mm, mit Drahtseilhalter für selbsttätige Arretierung,
 Belastbarkeit max. 20 kg, Montage-Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
2 Drahtseile, clipsbar, mit 2 m Einspeisungskabel, transparent, mit Zugentlastung	2004.4908
1 Drahtseil, clipsbar, verschiebbar	2004.4079



BEFESTIGUNGSFEDER-SET PURELITE SLIM

aus Federstahl, zur Befestigung des Tragprofils an der Decke,
 zum Ausgleich von Unebenheiten, als Platzhalter für Kabelführung,
 Empfehlung: alle 1,5 m

Hinweis	Bestell-Nummer
1 Stück	2004.1005