



CHANNEL S UP

Die Pendelleuchte CHANNEL S UP sorgt in jedem Raum für eine angenehme Atmosphäre. Ihr elegantes Erscheinungsbild und die erstklassige Lichtqualität lassen sie in Büros und angrenzenden Zonen besonders gut aussehen. Mit ihrem indirekten Lichtanteil und der angenehmen Deckenaufhellung verbessert sie die Arbeitsplatzergonomie enorm und eröffnet neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung. Die äusserst schmale CHANNEL S UP ist in vier unterschiedlichen Optiken erhältlich und ermöglicht damit grössten Spielraum in der Lichtplanung. Die Leuchte bietet aber nicht nur hochwertiges Licht, sondern trägt dank integrierter Tunable White-Technologie auch merklich zum Wohlbefinden der Menschen bei. So schlank und doch vollgepackt mit ausgereifter Technologie. CHANNEL S UP ist anpassungsfähige und normkonforme Arbeitsplatzbeleuchtung in vollendeter Form.

FEATURES

- «S» wie schlank: ästhetisches Design in sehr kompakten Abmessungen, 65 x 71 mm
- Channel S Up: kontinuierliche Lichtlinie ohne Unterbruch bis zu 24 m Länge durch rollbaren Diffusor RUN, vor Ort kürzbar
- Channel S Up Office: höchster Sehkomfort dank Entblendung mit bürotauglichem Diffusor RUN+ und hohem Anteil an indirektem Licht
- Channel S Up Boost Office: Entblendung durch bürotaugliche Rasteroptik, besonders effizient dank hohem Direktlichtanteil
- RUN+ und Rasteroptik Boost garantieren normkonforme Planung gemäss EN 12464-1
- Hoher Leuchtenlichtstrom von 1500 lm bis 3300 lm Direktlichtanteil pro Meter, je nach Produktlinie
- Schattenfreie Lichtlinie und zeitloses Design
- Asymmetrische Lichtverteilung für normgerechte Tafelbeleuchtung und Wandbestrahlung

TECHNISCHE DATEN


Leuchtenlichtstrom	bis zu 5100 lm/1,2 m
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700–6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1, geringes Risiko
Farbkonsistenz	SDCM 3


SPEZIFIKATIONEN

- Längen: 1250 mm, 1550 mm, 2450 mm, [3650 mm via System]
- Stirnseiten mit Dehnungskompensation garantieren bündig anstossenden Diffusor ohne Spalt
- Eingelassene Stirnseiten bieten visuell unterbrechungsfreie Seitenflächen
- Tragprofil und Stirnseiten aus Aluminium, natur eloxiert
- Ohne sichtbare Schrauben
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 2700–6500 K (ausser Channel S Up Boost)
- Indirektlichtanteil von 20 % [Boost Office] bis 65 % [Office]
- Betriebsgerät integriert
- Regulierbar digital DALI
- Auch als Systemleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER



- Office & Education:** Grossraumbüros, Schulungsräume, Besprechungsräume, Bibliotheken, Schulzimmer, Verkehrszonen
- Retail & Hospitality:** Kassenbereiche, Shopping Malls
- Industry:** Arbeitsräume



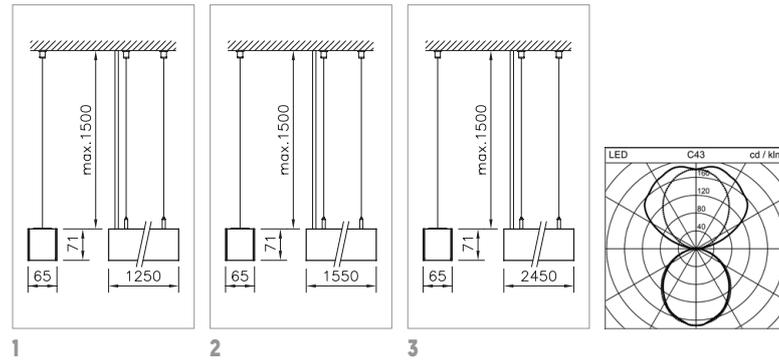

PENDELLEUCHE CHANNEL S UP

Länge	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Bestell-Nummer
1250 mm	29 W	3100 lm	4000 K	1 2001.0735
1250 mm	29 W	2980 lm	3000 K	1 2001.0732
1250 mm	47 W	5100 lm	4000 K	1 2001.0742
1250 mm	47 W	4900 lm	3000 K	1 2001.0739
1250 mm	47 W	5100 lm	2700–6500 K	1 2001.0745
1550 mm	35 W	3720 lm	4000 K	2 2001.0736
1550 mm	35 W	3570 lm	3000 K	2 2001.0733
1550 mm	58 W	6120 lm	4000 K	2 2001.0743
1550 mm	58 W	5880 lm	3000 K	2 2001.0740
2450 mm	60 W	6000 lm	4000 K	3 2001.0737
2450 mm	60 W	5760 lm	3000 K	3 2001.0734
2450 mm	98 W	9800 lm	4000 K	3 2001.0744
2450 mm	98 W	9410 lm	3000 K	3 2001.0741

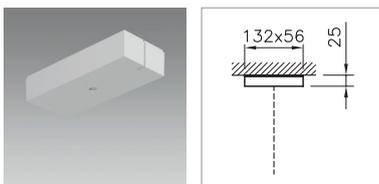

BALDACHIN-SET UNIVERSAL

für 1x Drahtseilaufhängung, weiss

Länge	Bestell-Nummer
132 mm	2001.8467

WANDHALTER-SET CHANNEL S

2er-Set, Empfehlung: mindestens alle 1,5m

Hinweis	Bestell-Nummer
Einspeise-Set, bestehend aus zwei Wandhalterungen und zwei Kaschierungen, breiter Wandhalter für Einspeisung	2004.6119
weitere Wandhalterungen, Set bestehend aus einem Wandhalter und einer Kaschierung	2004.6121



DEMONTAGE-WERKZEUG PURELITE

Werkzeug für die Demontage der Lichtleiste aus dem Tragprofil

Hinweis	Bestell-Nummer
	1022.8951