



Dime

Mit der Dime schreibt Regent Lichtgeschichte. Dank der eigens entwickelten quadratischen Kollimatoroptik «Square Optics» gelingt es, flächiges und gleichzeitig gerichtetes Licht aus einer Lichtquelle zu generieren. Das Ergebnis ist eine perfekt vertikale Ausleuchtung ohne Mehrfachschatten

für ein einzigartiges Raumgefühl. Dies gewährleistet eine effiziente und zielgerichtete Lichtplanung. Die Dime ist die erste Leuchte von Regent, die das technische Potenzial der LED vollumfänglich ausschöpft.

FEATURES

- Gerichtetes und flächiges Licht aus einer Lichtquelle dank Square Optics
- Ohne Mehrfachschatten
- Leuchteneffizienz bis zu 124 lm/W
- Effiziente Lichtplanung dank quadratischer Lichtverteilung
- Leuchtenlichtstrom bis zu 6200 lm
- Bürotauglich mit bis zu UGR ≤ 16
- Auch mit indirektem Anteil von 10%, 30% oder einstellbar, breitstrahlend

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Systemleistung | 37 W, 51 W, 52 W |
| Leuchtenlichtstrom | 4400 lm, 4600 lm, 5900 lm, 6200 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K, 4000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | R _a ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80 (B10) 50'000h |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |


SPEZIFIKATIONEN

- Pendelleuchte nur 25 mm hoch inkl. integriertem Betriebsgerät
- DALI, MyLights Remote
- Ausführungen mit Notlichtelement erhältlich
- 3000 K oder 4000 K
- Farbkonsistenz SDCM 2
- Minergie
- Farbe: weiss
- Rechteckige Form

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Grossraumbüros, Einzelbüros, Sitzungsräume, Schulzimmer, Eingangsbereiche, Verkehrszonen, Kassenbereiche, Empfangstheken


 IP40
 
 0.5m
 
 650°C
 
 230V

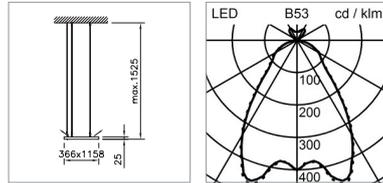

PENDELLEUCHE DIME LED

| Systemleistung | Leuchtenlichtstrom | Farbtemperatur | Lichtsteuerung | Notlichtelement | Bestell-Nummer |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 37 W | 4600 lm | 4000 K | DALI | | 1002.0769 |
| 37 W | 4600 lm | 4000 K | DALI | mit Notlichtelement | 1022.0940 |
| 37 W | 4400 lm | 3000 K | DALI | | 1002.0767 |
| 37 W | 4400 lm | 3000 K | DALI | mit Notlichtelement | 1022.0939 |
| 51 W | 6200 lm | 4000 K | DALI | | 1002.0773 |
| 51 W | 6200 lm | 4000 K | DALI | mit Notlichtelement | 1022.0694 |
| 51 W | 5900 lm | 3000 K | DALI | | 1002.0771 |
| 51 W | 5900 lm | 3000 K | DALI | mit Notlichtelement | 1022.0693 |
| 52 W | 6200 lm | 4000 K | Mylights remote | | 1021.5291 |
| 52 W | 5900 lm | 3000 K | Mylights remote | | 1021.5290 |



DRAHTSEILABHÄNGUNGS-SET DIME LED

Y-Kabel-Set für 2 Montagepunkte

| Hinweis | Bestell-Nummer |
|---------|----------------|
| | 1002.0828 |