



Giro

Pendelleuchte

Mit ihrer bemerkenswerten Eleganz integriert sich die Ringleuchte GIRO nahtlos in die klare und schlichte Formensprache von Regent und verblüfft durch ihren durchgehend perfekt leuchtenden Kreis. Hochwertiges, gebogenes Aluminium, das bis ins Detail präzise verarbeitet ist, bildet das eindrucksvolle Design. Der aus einem rund extrudierten Profil gefertigte Diffusor führt nicht nur zu einem ununterbrochenen, störungsfreien Lichtbild, sondern ist auch besonders ressourcenschonend hergestellt. Das innovative biegbare und integrierte Betriebsgerät ist in der Leuchte untergebracht und resultiert in einem reinen, perfekten, runden Licht.

FEATURES

Hochwertiges und nahtlos verschweisstes Gehäuse aus Aluminium

Abdeckung aus Polycarbonat (PC)

Betriebsgerät immer in der Leuchte integriert

Diffusor mit nur einer Schnittkante

Harmonisches Grössenverhältnis von Durchmesser zu Leuchtegehäuse

Direkt und indirektes Licht gemeinsam steuerbar

Einfachste Montage ohne Zugriff auf den elektrischen Einsatz

SPEZIFIKATIONEN

Höhe 77 mm / Breite 60 mm

indirekt-/direkt strahlend oder nur direkt strahlend

Regulierbar digital DALI

Gehäusefarben: weiss, schwarz, silber

Treiber immer in der Leuchte integriert

Diffusor opal

Auch als Deckenanbauleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Sitzungsräume, Büros, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser

Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen

Giro

WEISS


230V




IP40

IK06


650°C




A




B




C




D




E



F



G



H



I



J



K

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Durchmesser	Lichtführung	☒
GIRO PEN750-1500RP LED7700-830 DIR WH DALI 2008.3518	7700 lm 3000 K warm white	weiss	750	Direktstrahlend	A, D, I
GIRO PEN750-1500RP LED8100-840 DIR WH DALI 2008.3519	8100 lm 4000 K neutral white	weiss	750	Direktstrahlend	A, D, I
GIRO PEN750-1500RP LED9500-830 DID WH DALI 2008.3265	9500 lm 3000 K warm white	weiss	750	Direkt-/indirektstrahlend	E, H, I
GIRO PEN750-1500RP LED9900-840 DID WH DALI 2008.3268	9900 lm 4000 K neutral white	weiss	750	Direkt-/indirektstrahlend	E, H, I
GIRO PEN1200-1500RP LED13400-830 DIR WH DALI 2008.3524	13400 lm 3000 K warm white	weiss	1200	Direktstrahlend	B, D, J
GIRO PEN1200-1500RP LED14100-840 DIR WH DALI 2008.3525	14100 lm 4000 K neutral white	weiss	1200	Direktstrahlend	B, D, J
GIRO PEN1200-1500RP LED16500-830 DID WH DALI 2008.3358	16500 lm 3000 K warm white	weiss	1200	Direkt-/indirektstrahlend	F, H, J
GIRO PEN1200-1500RP LED17300-840 DID WH DALI 2008.3360	17300 lm 4000 K neutral white	weiss	1200	Direkt-/indirektstrahlend	F, H, J
GIRO PEN1500-1500RP LED15700-830 DIR WH DALI 2008.3530	15700 lm 3000 K warm white	weiss	1500	Direktstrahlend	C, D, K
GIRO PEN1500-1500RP LED16500-840 DIR WH DALI 2008.3531	16500 lm 4000 K neutral white	weiss	1500	Direktstrahlend	C, D, K
GIRO PEN1500-1500RP LED19400-830 DID WH DALI 2008.3381	19400 lm 3000 K warm white	weiss	1500	Direkt-/indirektstrahlend	G, H, K
GIRO PEN1500-1500RP LED20400-840 DID WH DALI 2008.3385	20400 lm 4000 K neutral white	weiss	1500	Direkt-/indirektstrahlend	G, H, K


230V



IP40

IK06

650°C

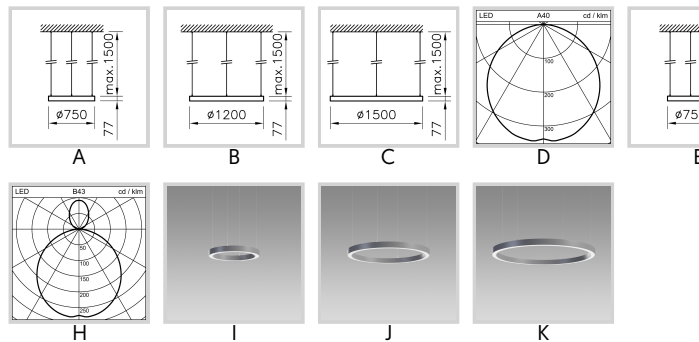

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Durchmesser	Lichtführung	☒
GIRO PEN750-1500RP LED7700-830 DIR SR DALI 2008.3510	7700 lm 3000 K warm white	silber	750	Direktstrahlend	A, D, I
GIRO PEN750-1500RP LED8100-840 DIR SR DALI 2008.3514	8100 lm 4000 K neutral white	silber	750	Direktstrahlend	A, D, I
GIRO PEN750-1500RP LED9500-830 DID SR DALI 2008.3007	9500 lm 3000 K warm white	silber	750	Direkt-/indirektstrahlend	E, H, I
GIRO PEN750-1500RP LED9900-840 DID SR DALI 2008.3154	9900 lm 4000 K neutral white	silber	750	Direkt-/indirektstrahlend	E, H, I
GIRO PEN1200-1500RP LED13400-830 DIR SR DALI 2008.3520	13400 lm 3000 K warm white	silber	1200	Direktstrahlend	B, D, J
GIRO PEN1200-1500RP LED14100-840 DIR SR DALI 2008.3521	14100 lm 4000 K neutral white	silber	1200	Direktstrahlend	B, D, J
GIRO PEN1200-1500RP LED16500-830 DID SR DALI 2008.3345	16500 lm 3000 K warm white	silber	1200	Direkt-/indirektstrahlend	F, H, J
GIRO PEN1200-1500RP LED17300-840 DID SR DALI 2008.3347	17300 lm 4000 K neutral white	silber	1200	Direkt-/indirektstrahlend	F, H, J
GIRO PEN1500-1500RP LED15700-830 DIR SR DALI 2008.3526	15700 lm 3000 K warm white	silber	1500	Direktstrahlend	C, D, K
GIRO PEN1500-1500RP LED16500-840 DIR SR DALI 2008.3527	16500 lm 4000 K neutral white	silber	1500	Direktstrahlend	C, D, K
GIRO PEN1500-1500RP LED19400-830 DID SR DALI 2008.3366	19400 lm 3000 K warm white	silber	1500	Direkt-/indirektstrahlend	G, H, K
GIRO PEN1500-1500RP LED20400-840 DID SR DALI 2008.3368	20400 lm 4000 K neutral white	silber	1500	Direkt-/indirektstrahlend	G, H, K

Giro

SCHWARZ


230V




IP40

IK06


650°C




A




B




C




D




E



F



G



H



I



J



K

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Durchmesser	Lichtführung	☒
GIRO PEN750-1500RP LED7700-830 DIR BK DALI 2008.3516	7700 lm 3000 K warm white	schwarz	750	Direktstrahlend	A, D, I
GIRO PEN750-1500RP LED8100-840 DIR BK DALI 2008.3517	8100 lm 4000 K neutral white	schwarz	750	Direktstrahlend	A, D, I
GIRO PEN750-1500RP LED9500-830 DID BK DALI 2008.3160	9500 lm 3000 K warm white	schwarz	750	Direkt-/indirektstrahlend	E, H, I
GIRO PEN750-1500RP LED9900-840 DID BK DALI 2008.3162	9900 lm 4000 K neutral white	schwarz	750	Direkt-/indirektstrahlend	E, H, I
GIRO PEN1200-1500RP LED13400-830 DIR BK DALI 2008.3522	13400 lm 3000 K warm white	schwarz	1200	Direktstrahlend	B, D, J
GIRO PEN1200-1500RP LED14100-840 DIR BK DALI 2008.3523	14100 lm 4000 K neutral white	schwarz	1200	Direktstrahlend	B, D, J
GIRO PEN1200-1500RP LED16500-830 DID BK DALI 2008.3352	16500 lm 3000 K warm white	schwarz	1200	Direkt-/indirektstrahlend	F, H, J
GIRO PEN1200-1500RP LED17300-840 DID BK DALI 2008.3355	17300 lm 4000 K neutral white	schwarz	1200	Direkt-/indirektstrahlend	F, H, J
GIRO PEN1500-1500RP LED15700-830 DIR BK DALI 2008.3528	15700 lm 3000 K warm white	schwarz	1500	Direktstrahlend	C, D, K
GIRO PEN1500-1500RP LED16500-840 DIR BK DALI 2008.3529	16500 lm 4000 K neutral white	schwarz	1500	Direktstrahlend	C, D, K
GIRO PEN1500-1500RP LED19400-830 DID BK DALI 2008.3372	19400 lm 3000 K warm white	schwarz	1500	Direkt-/indirektstrahlend	G, H, K
GIRO PEN1500-1500RP LED20400-840 DID BK DALI 2008.3376	20400 lm 4000 K neutral white	schwarz	1500	Direkt-/indirektstrahlend	G, H, K