



## Level CLD

Die Level CLD LED ist die Antwort auf die Vielfalt modularer Office-Konzepte. Ihre klare zeitlose Formensprache, maximale Effizienz dank innovativer LED-Technologie und die optimierten Dimensionen sind die Garanten ihres Erfolgs.

Der Klassiker

### FEATURES

Bürotaugliche mikroprismatische Optik
Direkt-/indirektstrahlend
Entblendungswert UGR $\leq 16$ besonders geeignet für Aufgaben mit hohem visuellen Anspruch (gemäss SN EN 12464-1)
Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 118 lm/W
Besonders homogen ausgeleuchtete CLD-Optik
Rahmen aus Aluminium
Hochwertiges Design, nur 42 mm Rahmenhöhe

### TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	72 W, 78 W
Leuchtenlichtstrom	8750 lm, 9200 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra $\geq 80$
Lichtstromerhalt	L70 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

### SPEZIFIKATIONEN


Gehäusefarbe: silber
ON/OFF oder DALI
Betriebsgerät integriert
Optionales Y-Kabel-Set für 2 Montagepunkte
Auch als Wandanbauleuchte und Pendelleuchte erhältlich

### ANWENDUNGSFELDER

**Office & Education:** Büros, Schulungsräume, Sitzungsräume, Empfangsräume, Warteräume, Bibliotheken




IP20 230V 650°C **A++**

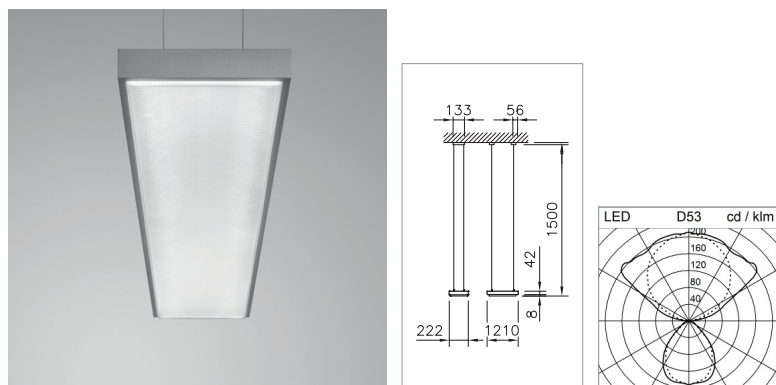

#### PENDELLEUCHTE LEVEL CLD LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
78 W	9200 lm	4000 K	DALI	1005.1514
72 W	8750 lm	3000 K	ON/OFF	1005.1511
72 W	8750 lm	3000 K	DALI	1005.1512



#### DRAHTSEILABHÄNGUNG LEVEL

Y-förmig

Länge	Bestell-Nummer
1500 mm	1005.3085