



MILANO SLIM OFFICE

MILANO SLIM ist Licht in seiner umfassendsten Form: 360 Grad Bürobeleuchtung. Licht, das in alle Richtungen strahlt: ob direkt, indirekt oder seitlich. Licht, das sich schön nach aussen ausbreitet, in reinsten Form und veredelt durch den matten Diffusor. Leicht zu montieren, perfekt entblendet und mit vielen Funktionen ausgestattet, macht MILANO SLIM aus jedem Büro ein architektonisches Schmuckstück.

FEATURES

Zylindrischer Diffusor nur 58 mm, zeitlose Form
Direkt-/indirektstrahlend, raumstrahlend
2 Optiken, neu: bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik. Diffusor rundumstrahlend
Normkonforme C-LED Optik gemäss EN 12464-1 sorgt für perfekte Entblendung und bürotaugliches Licht
Bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik mit $UGR < 16$; $L_{max} \geq 65^\circ$ $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffusor aus Kunststoff, dekorativ
Extrem homogene Ausleuchtung rundum
Hocheffiziente LEDs der neuesten Generation, bis zu 173 lm/W
LED-Platine und Optik austauschbar

SPEZIFIKATIONEN

Decken- und Wandmontage sowie Pendelleuchte
Durchmesser Diffusor: 430 mm, 530 mm, 680 mm
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
C-LED Optik bestehend aus einer eingelegten mikroprismatischen Platte im transparenten Diffusor
Pendelrohr mit Kugelgelenk, für Selbstnivellierung bis zu 20°
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich (3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte)
Betriebsgerät integriert
Geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)
Decken- und Wandanbauleuchte mit Notlichtelement erhältlich
Individuell einstellbare Farbtemperatur mit Tunable White-Technologie
Lichtsteuerung: DALI oder MyLights Remote Casambi

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	13 W – 69 W
Leuchtenlichtstrom	1720 lm – 10'700 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 80$
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko





ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Empfangsräume, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure

Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen

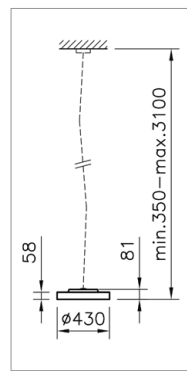
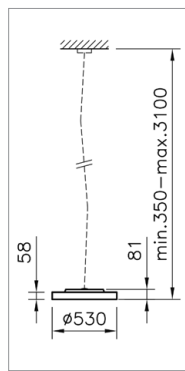
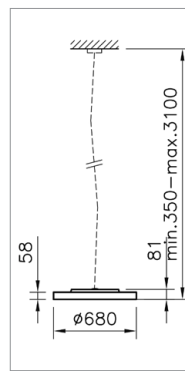



IP40 IK04 650°C **A+**


1

2

3


PENDELLEUCHTE MILANO SLIM OFFICE C-LED

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	1 2004.2531
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	1 2004.2530
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	2 2004.2534
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	2 2004.2533
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	regulierbar digital mit MyLights Remote	2 2004.2532
680 mm	69 W	10700 lm	4000 K	DALI	3 2004.2536
680 mm	69 W	10300 lm	3000 K	DALI	3 2004.2535


1

2

3


PENDELLEUCHTE MILANO SLIM LED

Pendelaufhängungsset separat bestellen

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
430 mm	26 W	3900 lm	4000 K	DALI	1 2004.2538
430 mm	26 W	3750 lm	3000 K	DALI	1 2004.2537
530 mm	43 W	7000 lm	4000 K	DALI	2 2004.2541
530 mm	43 W	6700 lm	3000 K	DALI	2 2004.2540
530 mm	54 W	7700 lm	2700-6500 K	regulierbar digital mit MyLights Remote	2 2004.2539
680 mm	69 W	10700 lm	4000 K	DALI	3 2004.2543
680 mm	69 W	10300 lm	3000 K	DALI	3 2004.2542


MONTAGE-SET

MIT DREI PUNKTEN

 Für Pendelmontage, ohne Kabel, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3193


MONTAGE-SET

3 SEILE AUF EINEN PUNKT

 Für Pendelmontage, ohne Kabel, $L_{\max} = 3 \text{ m}$, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3196


MONTAGE-SET

Pendelrohr, silber, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	2004.7198