



Un éclairage
efficace
et agréable.

Echo 100

Comme chacun sait, tout ce qui vient d'en haut est excellent. Echo ne déroge aucunement à cette règle. Le nouveau Downlight de Régent est un pur bonheur, même avant d'être mis en service, car ce poids plume se laisse installer en quelques

secondes, sans outil. Echo harmonise sa luminance à travers le compartiment de mixage et le verre diffuseur. Résultat : une agréable lumière douce, dont même les yeux sensibles pourront profiter sans aucune perte d'efficacité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Une lumière anti-éblouissante grâce à un guidage de la lumière d'une grande précision
Haute efficacité du luminaire
Refroidissement passif
Montage rapide sans outil
Construction poids plume adaptée à chaque plafond
Intégration parfaite dans l'architecture du plafond grâce à un design mince
Construction poids plume adaptée à chaque plafond

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	10 W
Flux lumineux de luminaire	800 lm, 830 lm, 950 lm, 1000 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	$R_a \geq 90$
Maintien du flux lumineux	L90 (B50) 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20/IP44 du bas avec plafond fermé

SPÉCIFICATIONS

Downlight avec d'agréables luminances homogènes
Découpe de plafond 100 mm
Réflecteur revêtu d'aluminium ou blanc
Montage des accessoires sans outil
Régulation de lumière DALI
Appareillage compris dans la livraison

CHAMPS D'APPLICATION

Retail & Hospitality: surfaces de vente, présentation de marchandises, restaurants, hôtels, art & culture




IP20
IP44

230V



0.5m

850°C

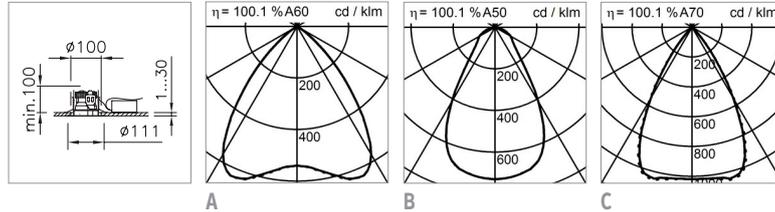

DOWNLIGHT ENCASTRÉ ECHO 100 LED

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Indication	Référence
10 W	1000 lm	4000 K	réflecteur argent	A 1023.4123
10 W	950 lm	3000 K	réflecteur argent	A 1023.4111
10 W	830 lm	4000 K	réflecteur blanc	B 1023.4119
10 W	800 lm	3000 K	réflecteur blanc	B 1023.4107
10 W	1000 lm	4000 K	réflecteur argent	C 1023.4127
10 W	950 lm	3000 K	réflecteur argent	C 1023.4115



ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 100 LED

clair

Couleur	Indication	Référence
blanc	IP44 par dessous, avec plafond fermé	1023.4594
argent	IP44 par dessous, avec plafond fermé	1023.4592
blanc	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1023.4590
argent	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1023.4588



ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 100 LED

mat

Couleur	Indication	Référence
blanc	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1023.4574
argent	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1023.4572



ANNEAU ECHO 100 LED

Indication	Référence
	1023.4570



BOÎTIER D'ENCASTREMENT B.BOX

Indication	Référence
	2000.9151