

# NOVO

NOVO garantit une lumière de toute première classe avec de nombreuses variantes pour un usage universel convenant à presque toutes les applications. La technique LED efficace est bien protégée dans le boîtier de haute qualité du luminaire fabriqué en aluminium injecté. NOVO offre des possibilités d'utilisation flexibles en tant que spot directionnel et downlight fixe. Qu'il s'agisse d'un éclairage général de base ou d'un éclairage d'accentuation, NOVO offre de nombreuses solutions d'éclairage. Les flux lumineux de luminaires adéquates, les températures de couleur, le large couvre-joint et les différentes formes et couleurs constituent la gamme de ce système intelligent. Les connecteurs entre l'appareillage et le luminaire garantissent en outre un montage facile et rapide.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Famille de produits d'usage universel convenant à presque toutes les applications

Large couvre-joint simplifiant l'encastrement

Large gamme permettant de couvrir des applications variées tout en gardant une unité esthétique

Finition de grande qualité, boîtier et couvre-joint en aluminium injecté, thermopoudré

Montage simple grâce à un connecteur entre l'appareillage et le luminaire

## SPÉCIFICATIONS

Famille de luminaires proposant 5 tailles, 5 puissances lumineuses, 3 températures de couleur, 3 coloris de boîtier

Avec au choix une optique à réflecteur ou une optique à lentilles

Régulation de lumière: DALI ou MyLights Remote Casambi

Faisceau: 23°, 26°, 27°, 35° ou 60°

Bague intérieure arasante ou en retrait (spots), downlights uniquement avec bague intérieure arasante

Appareillage compris dans la livraison

Couleurs du boîtier: blanc, aluminium brossé (jusqu'à Ø 100 mm) ou noir

Boîtier d'encastrement disponible

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système 6 W, 10 W, 14 W, 17 W, 20 W

Flux lumineux de luminaire 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 1800 lm, 2300 lm

Température de couleurs 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90

Maintien du flux lumineux L80 [B50] 50'000 h

Classe de protection II

Degré de protection IP20 / IP44

Sécurité photobiologique Groupe de risques 1, risque faible

## CHAMPS D'APPLICATION

**Retail & Hospitality:** surfaces de vente, présentation de marchandises, restaurants, hôtels, vitrines, espaces d'exposition

**Office & Education:** bureaux, salles de réunion, art & culture

**Home & Living**








230V

IP20  
IP44






IK01

650°C 650°C


**A**

**B**

**1**

**2**

**3**
**SPOT ENCASTRÉ DIRECTIONNEL NOVO ROUND**  
 BAGUE INTÉRIEURE EN RETRAIT

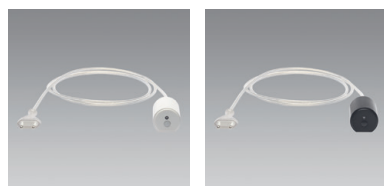
Diamètre	Éléments optiques	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Angle de diffusion	Référenc blanc	Référence aluminium brossé	Référence noir
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5731	2004.5733	2004.5732
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5728	2004.5730	2004.5729
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5719	2004.5721	2004.5720
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5716	2004.5718	2004.5717
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5707	2004.5709	2004.5708
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5704	2004.5706	2004.5705
85 mm	lentille	6 W	500 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5737	2004.5739	2004.5738
85 mm	lentille	6 W	500 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5734	2004.5736	2004.5735
85 mm	lentille	6 W	500 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5725	2004.5727	2004.5726
85 mm	lentille	6 W	500 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5722	2004.5724	2004.5723
85 mm	lentille	6 W	500 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5713	2004.5715	2004.5714
85 mm	lentille	6 W	500 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5710	2004.5712	2004.5711
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5773	2004.5775	2004.5774
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7349	2005.4070	2005.7350
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5881	2004.5883	2004.5882
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5770	2004.5772	2004.5771
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7345	2005.4069	2005.7347
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5878	2004.5880	2004.5879
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5767	2004.5769	2004.5768
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7336	2005.4066	2005.7337
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5875	2004.5877	2004.5876
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5764	2004.5766	2004.5765
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7333	2005.4065	2005.7334
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5872	2004.5874	2004.5873
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5761	2004.5763	2004.5762
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7324	2005.4062	2005.7325
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5869	2004.5871	2004.5870
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5758	2004.5760	2004.5759
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7321	2005.4061	2005.7322
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5866	2004.5868	2004.5867
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	MyLights Remote Casambi	35°	<b>2</b> 2006.0384		
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	MyLights Remote Casambi	35°	<b>2</b> 2006.0383		
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7355	2005.4072	2005.7356
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7352	2005.4071	2005.7353
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7342	2005.4068	2005.7343
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7339	2005.4067	2005.7340
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7330	2005.4064	2005.7331
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7327	2005.4063	2005.7328

Diamètre	Éléments optiques	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Angle de diffusion		Référenc blanc	Référence aluminium brossé	Référence noir
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	26°	<b>1</b>	2004.5827	2004.5829	2004.5828
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b>	2005.7458	2005.4094	2005.7459
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	60°	<b>3</b>	2004.5935	2004.5937	2004.5936
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b>	2004.5824	2004.5826	2004.5825
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b>	2005.7455	2005.4093	2005.7456
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b>	2004.5932	2004.5934	2004.5933
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	26°	<b>1</b>	2004.5821	2004.5823	2004.5822
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b>	2005.7446	2005.4090	2005.7447
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	60°	<b>3</b>	2004.5929	2004.5931	2004.5930
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b>	2004.5818	2004.5820	2004.5819
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b>	2005.7443	2005.4089	2005.7444
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b>	2004.5926	2004.5928	2004.5927
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	26°	<b>1</b>	2004.5815	2004.5817	2004.5816
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b>	2005.7434	2005.4086	2005.7435
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	60°	<b>3</b>	2004.5923	2004.5925	2004.5924
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	26°	<b>1</b>	2004.5812	2004.5814	2004.5813
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b>	2005.7431	2005.4085	2005.7432
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	60°	<b>3</b>	2004.5920	2004.5922	2004.5921
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b>	2005.7464	2005.4096	2005.7465
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b>	2005.7461	2005.4095	2005.7462
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b>	2005.7452	2005.4092	2005.7453
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b>	2005.7449	2005.4091	2005.7450
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b>	2005.7440	2005.4088	2005.7441
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b>	2005.7437	2005.4087	2005.7438


**A**

**B**

**1**

**2**

**3**
**SPOT ENCASTRÉ DIRECTIONNEL NOVO ROUND**  
 BAGUE INTÉRIEURE ARASANTE

Diamètre	Éléments optiques	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Angle de diffusion	Référenc blanc	Référence aluminium brossé	Référence noir
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5695	2004.5697	2004.5696
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5692	2004.5694	2004.5693
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5683	2004.5685	2004.5684
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5680	2004.5682	2004.5681
85 mm	réflecteur	6 W	500 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.4452	2004.5673	2004.5672
85 mm	lentille	6 W	500 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5701	2004.5703	2004.5702
85 mm	lentille	6 W	500 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5698	2004.5700	2004.5699
85 mm	lentille	6 W	500 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5689	2004.5691	2004.5690
85 mm	lentille	6 W	500 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5686	2004.5688	2004.5687
85 mm	lentille	6 W	500 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2004.5677	2004.5679	2004.5678
85 mm	lentille	6 W	500 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2004.5674	2004.5676	2004.5675
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5755	2004.5757	2004.5756
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7312	2005.4058	2005.7313
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5863	2004.5865	2004.5864
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5752	2004.5754	2004.5753
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7309	2005.4057	2005.7310
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5860	2004.5862	2004.5861
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5749	2004.5751	2004.5750
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7300	2005.4054	2005.7301
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5857	2004.5859	2004.5858
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5746	2004.5748	2004.5747
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7297	2005.4053	2005.7298
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5854	2004.5856	2004.5855
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5743	2004.5745	2004.5744
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7287	2005.4050	2005.7288
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5851	2004.5853	2004.5852
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5740	2004.5742	2004.5741
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7284	2005.4049	2005.7285
85 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5848	2004.5850	2004.5849
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7318	2005.4060	2005.7319
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7315	2005.4059	2005.7316
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7306	2005.4056	2005.7307
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7303	2005.4055	2005.7304
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7293	2005.4052	2005.7294
85 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7290	2005.4051	2005.7291

Diamètre	Éléments optiques	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Angle de diffusion	Référenc blanc	Référence aluminium brossé	Référence noir
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5809	2004.5811	2004.5810
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7422	2005.4082	2005.7423
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5917	2004.5919	2004.5918
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5806	2004.5808	2004.5807
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7419	2005.4081	2005.7420
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5914	2004.5916	2004.5915
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5803	2004.5805	2004.5804
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7410	2005.4078	2005.7411
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5911	2004.5913	2004.5912
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5800	2004.5802	2004.5801
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7407	2005.4077	2005.7408
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5908	2004.5910	2004.5909
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	26°	<b>1</b> 2004.5797	2004.5799	2004.5798
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7398	2005.4074	2005.7399
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	60°	<b>3</b> 2004.5905	2004.5907	2004.5906
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	26°	<b>1</b> 2004.5794	2004.5796	2004.5795
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7395	2005.4073	2005.7396
96 mm	réflecteur	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	60°	<b>3</b> 2004.5902	2004.5904	2004.5903
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7428	2005.4084	2005.7429
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	4000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7425	2005.4083	2005.7426
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7416	2005.4080	2005.7417
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	3000 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7413	2005.4079	2005.7414
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	DALI	35°	<b>2</b> 2005.7404	2005.4076	2005.7405
96 mm	lentille	10 W	1000 lm	2700 K	ON/OFF	35°	<b>2</b> 2005.7401	2005.4075	2005.7402



#### CAPTEUR FLEX PLUG & PLAY

compatible avec MyLights Remote Casambi  
 Ø = 40 mm, L = 60 mm

Indication	Référence
blanc	2004.9947
noir	2004.9946



#### MYLIGHTS SWITCH

compatible avec MyLights Remote Casambi

Indication	Référence
blanc	1022.0941
noir	1022.0942